FICHA TÉCNICA AUTOSERVICIO REFRIGERADO



CARACTERISTICAS:

Línea modular. Fabricado en acero inoxidable. Patas niveladoras en acero inoxidable. Vitrina en vidrio templado y pasabandejas escualizable.

Incluye 3 recipientes de 20 Lt. ó 6 recipientes de 10 Lt.

MODELO: 754

Sin sistema de refrigeración.

MODELO: 759

Con sistema de refrigeración


Potencia: 1/4 H. P., 110 V. Eléctrico.

Dimensiones: 110 x 95 x 120 cm.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 11/2019



FICHA TÉCNICA AUTOSERVICIO REFRIGERADO

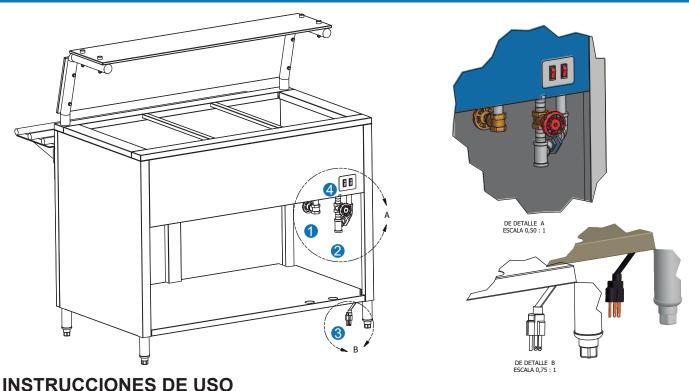

- morrisociones de sos
- 1 Conexión para entrada de agua de 1/2 pulgada.
- 2 Conexión para salida de agua y rebosadero.
- 3 Conexión eléctrica 110 voltios.
- 4 Interruptores de encendido.

ATENCIÓN:

- Llene el tanque de agua hasta la mitad.
- No encienda nunca el equipo sin agua.
- Verifique el nivel de agua diariamente
- Desocupe el tanque periódicamente para aseo.

Características sujetas a cambio sin previo aviso. 11/2019

